



Electronics for Mobile & Marine

# TIMER RELÆ

12 eller 24 volt. 0,5 sekund til 6 timer




Dansk Betjenings- og tilslutningsvejledning  
for  
T40205, 12 volt og T40405, 24 volt

BEMÆRK: Gennemlæs betjeningsvejledningen og dens sikkerheds  
information grundigt, inden installation og brug.

Timerrelæet kan indstilles til en af to funktioner; Forsinket tiltræk eller forsinket frafald. Tiden kan indstilles fra 0,5 sekund til 6 timer.

Timeren indstilles ved brug af en meget lille kærø skrutrækker. Dækslerne tages af og relæet indstilles til den ønskede funktion.




### Indstilling af A

Forsinket frafald

0	= 0,5 .... 10 sekunder
1	= 5 .... 60 sekunder
2	= 0,5 .... 10 minutter
3	= 5 .... 60 minutter
4	= 0,5 .... 6 timer

Forsinket tiltræk



5	= 0,5 .... 6 timer
6	= 5 .... 60 minutter
7	= 0,5 .... 10 minutter
8	= 5 .... 60 sekunder
9	= 0,5 .... 10 sekunder



### Indstilling af B

Finindstiller området valgt med A

### Princip tegning

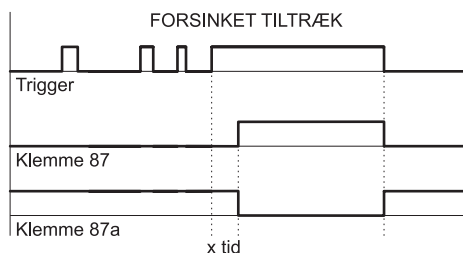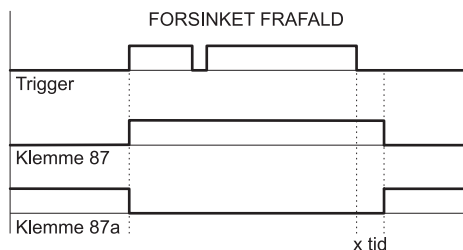

### Varenumre

**T40205** 12 volt, 10 ampere

**T40405** 24 volt, 10 ampere